

KATALOG MECHANIZACIJE 2026

RAPIĆ
PROIZVODNJA • VELEPRODAJA • MALOPRODAJA



caselli

vartco

ALPLER
AGRICULTURAL MACHINERY

ino



BETCO

O NAMA

Kompanija „RAPIĆ“ d.o.o. iz Gradiške najveći je proizvođač gotove stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja u Bosni i Hercegovini, koja se na tržište plasira pod brendom **„Farmofit“**.

Pored toga, u sklopu **„RAPIĆ“** grupacije posluje i poljoprivredna apoteka u Gradišci, farma za intenzivni tov junadi **„Revita Farms“** u Prnjavoru, kao i špedicija za vlastite potrebe. Jedna od važnijih djelatnosti svakako je i distribucija poljoprivrednih inputa, na prvom mjestu sjemena kukuruza i žita, mineralnih đubriva, fitofarmaceutskih sredstava i poljoprivredne mehanizacije.

Kada je riječ o poljoprivrednoj mehanizaciji, **„RAPIĆ“** je u prethodnih nekoliko godina postao zastupnik i distributer više respektabilnih brendova, kao što su **„Caselli“** traktorske prikolice, **„Alpler“** plugovi, **„ArtCo“** miks prikolice za hranjenje životinja na farmama, **„INO Brežice“** malčeri i freze, **„Tanjirača Komerc“** tanjirače, ali i rasipača mineralnih đubriva, prskalica, sistema za navodnjavanje i druge savremene opreme u agraru.

Poseban aspekt nabrojanih servisa je i profesionalna savjetodavna služba, koja je svakodnevno u službi svim kooperantima kompanije **„RAPIĆ“**, ali i drugim kupcima i partnerima.

Pridružite se našem timu!

RAPIĆ
PROIZVODNJA • VELEPRODAJA • MALOPRODAJA



SADRŽAJ

4	CASELLI PRIKOLICE
10	ARTCO MIKS PRIKOLICE
14	ALPLER PLUGOVI
22	INO BREŽICE MALČERI
24	TANJIRAČE ČENEJ
26	BETCO SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE

caselli



JEDNOOSOVINSKA PRIKOLICA

KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
4 TONE	3300x2000x500+500 mm	400 / 60 - 15,5
5 TONA	3500x2000x500+500 mm	400 / 60 - 15,5
6 TONA	3800x2000x500+500 mm	400 / 60 - 15,5

REZERVNI DIJELOVI	REZERVNE GUME SA FELUGAMA
Krovna cerada	400 / 60 - 15,5 8 rupa
Nadogradne stranice (170 mm)	285 / 70 - 19,5 8 rupa
Nadogradne stranice (220 mm)	500 / 50 - 17 8 rupa



DVOOSOVINSKA PRIKOLICA



KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
6 TONA	4750x2200x500+500 mm	400 / 60 - 15,5
8 TONA	5000x2200x700+400 mm	400 / 60 - 15,5
8 TONA	4500x2200x500+500 mm	400 / 60 - 15,5
10 TONA	5000x2200x700+400 mm	285 / 70 - 19,5
10 TONA	5000x2200x700+400 mm	285 / 70 - 19,5
10 TONA	5000x2200x700+400 mm	500 / 50 - 17
10 TONA	5000x2200x700+400 mm	385 / 65 R22,5

KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
14 TONA	5500x2200x700+700 mm	500 / 50 - 17
14 TONA	5500x2200x700+700 mm	385 / 65 R22,5

REZERVNI DIJELOVI	REZERVNE GUME SA FELUGAMA
Krovna cerada	400 / 60 - 15,5 8 Rupa
Nadogradne stranice (170 mm)	285 / 70 - 19,5 8 Rupa
Nadogradne stranice (220 mm)	500 / 50 - 17 8 Rupa



TANDEM PRIKOLICA

KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
6 TONA	4500x2200x500+500 mm	400 / 60 - 15,5
8 TONA	4750x2200x500+500 mm	400 / 60 - 15,5
10 TONA	5000x2200x700+400 mm	400 / 60 - 15,5
8 TONA	5000x2200x700+400 mm	285 / 70 - 19,5
10 TONA	5000x2200x700+400 mm	285 / 70 - 19,5
10 TONA	5000x2200x700+400 mm	500 / 50 - 17
10 TONA	5000x2200x700+400 mm	385 / 65 R22,5

KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
14 TONA	5500x2200x700+700 mm	500 / 50 - 17
14 TONA	5500x2200x700+700 mm	385 / 65 R22,5

REZERVNI DIJELOVI	REZERVNE GUME SA FELUGAMA
Krovna cerada	400 / 60 - 15,5 8 Rupa
Nadogradne stranice (170 mm)	285 / 70 - 19,5 8 Rupa
Nadogradne stranice (220 mm)	500 / 50 - 17 8 Rupa
	385 / 65 R22,5 8 Rupa

PRIKOLICA "KADA"

KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
20 m³	5500x2400x1600 mm	500/50/17
24 m³	6500x2400x1700 mm	500/50/17

REZERVNI DIJELOVI	REZERVNE GUME SA FELUGAMA
Krovna cerada	500 / 50 - 17 8 ili 10 Rupa
Nadogradne stranice (170 mm)	385 / 65 R22,5 8 ili 10 Rupa
Nadogradne stranice (220 mm)	435 / 50 - 19,5 10 Rupa
	600 / 50 R22,5 10 Rupa



PRIKOLICA "KADA"

KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
7 m³	Jedna osovina	400 / 60 - 15,5
10 m³	Tandem osovina	400 / 60 - 15,5
15 m³	Tandem osovina	500 / 50 - 17
25 m³	Trostruka osovina	385 / 65 R22,5
28 m³	Trostruka osovina	385 / 64 R22,5

REZERVNI DIJELOVI	REZERVNE GUME SA FELUGAMA
Krovná cerada	400 / 60 - 15,5 8 Rupa
Nadogradne stranice (170 mm)	500 / 50 - 17 8 Rupa
Nadogradne stranice (220 mm)	385 / 65 R22,5 10 Rupa
Podizna osovina	435/ 50 - 19,5 10 Rupa



PRIKOLICA ZA PREVOZ BALA

KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
10 TONA	2 Osovine	400 / 60 - 15,5
14 TONA	3 Osovine	400 / 60 - 15,5
10 TONA	2 Osovine	500 / 50 - 17
14 TONA	3 Osovine	500 / 50 - 17

REZERVNI DIJELOVI	REZERVNE GUME SA FELUGAMA
Rotirajuće svjetlo	400 / 60 - 15,5 8 Rupa
Hidraulični kavez	500 / 50 - 17 8 Rupa



CISTERNA

KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	GUME SA FELUGAMA
3000 l	Jedna Osovina	400 / 60 - 15,5
4000 l	Jedna Osovina	400 / 60 - 15,5
5000 l	Jedna Osovina	400 / 60 - 15,5



RAPIĆ
PROIZVODNJA • VELEPRODAJA • MALOPRODAJA





MIKSER HORIZONTALNI

MODEL	KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	TEŽINA PRAZNE PRIKOLICE (KG)	POTREBNA SNAGA (HP)	BROJ OKRETAJA	GUME SA FELUGAMA	STRAŽNJA KORPA	HIDRAULIČNI REMEN ZA PRAŽNJE	VAGA	DVOSTRANO PRAŽNJE
HR 3	3 m ³	3650x1720x1550 mm	1150	20	540 RPM	185R / 14C 8 PR	OPCIJA		STANDARD	OPCIJA
HR 4	4 m ³	4500x2000x1850 mm	2200	30		10.5 / 75 15.3				
HR 6	6 m ³	4900x2250x2200 mm	2800	40		11.5 / 80 15.3				
HR 8	8 m ³	5000x2500x2200 mm	3800	45		12.5 / 80 15.3				
HR 10	10 m ³	5300x2500x2200 mm	4050	60		12.5 / 80 15.3				
HR 12	12 m ³	5500x2500x2200 mm	4250	60		12.5 / 80 15.3				
HR 14	14 m ³	6500x2700x2350 mm	6200	80		400 / 60 15.5				
HR 16	16 m ³	6750x2700x2350 mm	6500	80		400 / 60 15.5				
HR 18	18 m ³	7000x3100x2350 mm	7000	95		435 / 55 R 19.5				
HR 20	20 m ³	7200x3100x2350 mm	7300	95		435 / 55 R 19.5				



MIKSER VERTIKALNI

MODEL	KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	TEŽINA PRAZNE PRIKOLICE (KG)	BROJ SPIRALA	BROJ NOŽEVA	POTREBNA SNAGA (HP)	BROJ OKRETAJA	GUME SA FELUGAMA	BROJ TOČKOVA	STRAŽNJA KORPA	HIDRAULIČNI REMEN ZA PRAŽNJENJE	VAGA
VR2	2 m³	1500x2000x1580 mm	800	JEDAN	4	10	540 RPM	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA		
VR4	4 m³	1900x4190x2240 mm	1750		5	20		10.75/15.3	2			
VR6	6 m³	2080x4900x2480 mm	2600		6	40		10.75/15.3				
VR8	8 m³	2245x4900x2580 mm	2850		6	50		10.75/15.3				
VR10	10 m³	2245x4900x2620 mm	2950		8	50		11.5-80/15.3				
VR12	12 m³	2350x5400x2650 mm	3200		8	60		400-60/15.5				
VR12 Duo	12 m³	2000x6500x2500 mm	4000	DVA	12	70		400-60/15.5	4			
VR14	14 m³	2350x6700x2700 mm	4800		16	80		400-60/15.5				
VR16	16 m³	2350x6800x2700 mm	5250		16	100		400-60/15.5				
VR18	18 m³	2350x7000x2750 mm	5800		16	100		400-60/15.5				
VR20	20 m³	2350x7300x2800 mm	6300		16	120		400-60/15.5				
VR25	25 m³	2350x8000x3100 mm	7000		20	130		400-60/15.5				



MIKSER VERTIKALNI


MODEL	KAPACITET	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	TEŽINA PRAZNE PRIKOLICE (KG)	BROJ SPIRALA	BROJ NOŽEVA	POTREBNA SNAGA (HP)	BROJ OKRETAJA	GUME SA FELUGAMA	BROJ TOČKOVA	STRAŽNJA KORPA	HIDRAULIČNI REMEN ZA PRAŽNjenje	VAGA
VR2	2 m³	1500x2000x1580 mm	800	JEDNA	4	10	540 RPM	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA		
VR4	4 m³	1900x4190x2240 mm	1750		5	20		10.75/15.3	2			
VR6	6 m³	2080x4900x2480 mm	2600		6	40		10.75/15.3				
VR8	8 m³	2245x4900x2580 mm	2850		6	50		10.75/15.3				
VR10	10 m³	2245x4900x2620 mm	2950		8	50		11.5-80/15.3				
VR12	12 m³	2350x5400x2650 mm	3200		8	60		400-60/15.5				
VR12 Duo	12 m³	2000x6500x2500 mm	4000	DVIJE	12	70		400-60/15.5	4			
VR14	14 m³	2350x6700x2700 mm	4800		16	80		400-60/15.5				
VR16	16 m³	2350x6800x2700 mm	5250		16	100		400-60/15.5				
VR18	18 m³	2350x7000x2750 mm	5800		16	100		400-60/15.5				
VR20	20 m³	2350x7300x2800 mm	6300		16	120		400-60/15.5				
VR25	25 m³	2350x8000x3100 mm	7000		20	130		400-60/15.5				





PLUGOVI OBRTAČI OD 2 I VIŠE BRAZDI

MODEL	BROJ BRAZDI	RAZMAK (CM)	RAZMAK IZMEĐU GREDA (CM)	RADNA ŠIRINA (CM)	RADNA DUBINA (CM)	TEŽINA (KG)	POTREBNA SNAGA (HP)
DPHE 30	3	80	85	105-135	30-40	1170	90-110
DPHE 40	4	80	85	140-180	30-40	1520	130-150
DPAHE 41	5	85	85	200-250	30-40	1980	150-170
DPAHE 50	5	85	85	200-250	30-40	2020	160-180

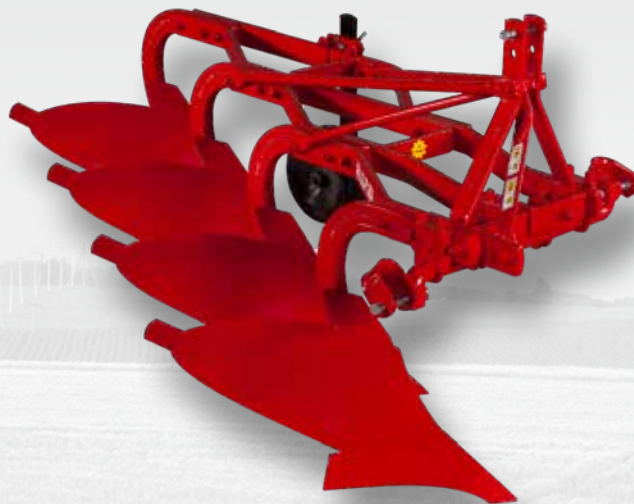

PLUGOVI RAVNJACI

MODEL	RAZMAK (CM)	RAZMAK IZMEĐU GREDA (CM)	RADNA ŠIRINA (CM)	RADNA DUBINA (CM)	TEŽINA (KG)						POTREBNA SNAGA (HP)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
SP07	58	60	22	18	108	145	208	485	394	435	20-25	20-25	30-40	35-40	50-60	60-70
SP08	61	60	23,5	20	118	165	232	348	440	520	20-25	20-25	30-40	40-50	50-60	65-75
SP09	66	64	24,5	22	140	205	288	440	440	670	20-25	30-40	45-50	50-60	60-70	70-80
SP10	68	70	24,5	24	175	215	320	493	620	760	20-30	30-40	45-50	70-80	80-90	80-90
SP11	68	70	27,5	24	176	221	331	511	638	770	20-30	30-40	50-55	70-85	85-95	90-110
SP12	68	76	30	26	177	226	341	523	654	800	30-35	40-50	55-60	70-85	90-100	95-115
SP13	68	77	32,5	28	177	238	349	530	665	814	30-35	40-50	55-60	70-85	90-100	105-120
SP14	68	78	35	28	177	244	360	547	680	830	35-40	40-50	60-70	80-90	90-100	110-125
SP16	68	86	40	30	204	272	417	619	803	916	40-45	40-60	70-80	80-90	100-110	125-135
SP18	68	85	45	32	220	308	485	715	890	962	45-50	40-70	80-90	90-100	100-120	135-150

TANJIRAČE NOŠENE I VUČENE

MODEL	BROJ DISKOVA	PREČNIK DISKOVA (MM)	RAZMAK IZMEĐU DISKOVA (CM)	RADNA ŠIRINA (CM)	RADNA DUBINA (CM)	TEŽINA (KG)	POTREBNA SNAGA (HP)
HDHV20	20	510	19	190	15	700	50-60
HDHV22	22			209		760	55-65
HDHV24	24			228		820	60-70
HDHV26	26			247		830	65-75
HDHV28	28			266		860	70-80
HDHV30	30			285		930	80-90
HDHV32	32			304		1000	90-100
DHV16	16	610	23	184	20	965	50-60
DHV18	18			207		1020	60-70
DHV20	20			230		1120	70-80
DHV22	22			253		1250	80-90
DHV24	24			276		1330	90-100
DHV26	26			299		1415	100-110
DHV28	28			322		1430	110-120
DHV30	30			345		1450	120-130
DHV32	32			368		1525	130-140



GRUBERI



MODEL	BROJ ZUBACA	RAZMAK (CM)	RAZMAK IZMEĐU GREDA (CM)	RADNA ŠIRINA (CM)	RADNA DUBINA (CM)	TEŽINA (KG)	POTREBNA SNAGA (HP)
CPH05	5	50	25	125	30	262	30-35
CPH07	7			175		327	35-45
CPH09	9			225		393	45-60
CPH11	11			275		509	60-70
CP05	5	62	30	150	45	349	50-60
CP07	7			210		421	60-80
CP09	9			270		506	80-90
CP11	11			330		720	90-100
CP13	13			390		810	100-110
CP15	15			450		900	120-140
CPA05	5	74		150	60	410	70-80
CPA07	7			210		513	80-90
CPA09	9			270		630	90-110
CPA11	11			330		823	110-130
CPA13	13			390		930	130-150
CPA15	15			450		1010	150-170

PODRIVAČI

MODEL	BROJ RADNIH TIJELA	RAZMAK (CM)	RAZMAK IZMEĐU GREDA (CM)	RADNA DUBINA (CM)	TEŽINA (KG)	POTREBNA SNAGA (HP)
DK01	1	63-85	—	55-75	205	70-80
DK02	2		80-160		480	90-100
DK03	3		40-60-80		575	110-120
DK04	4		40		677	150-160
DK05	5		20		926	180-200



KEMBRIDŽ VALJCI

MODEL	PREČNIK OSOVINE	RAZMAK (CM)	PREČNIK VALJKA	PREČNIK SKLOPA	TEŽINA (KG)	POTREBNA SNAGA (HP)	ŠIRINA RADNE POZICIJE
DM450	7	450	50	3	2620	75-95	235
DM500	7	500			2880	80-100	
DM600	7	600			3340	90-110	

KRATKE TANJIRAČE



MODEL	BROJ DISKOVA	RAZMAK (CM)	PREČNIK DISKA (MM)	RAZMAK IZMEĐU GREDA (CM)	RAZMAK IZMEĐU DISKOVA (CM)	TEŽINA (KG)	POTREBNA SNAGA (HP)
BDH18-560	18	225	560	100	25	1250	70-80
BDH20-560	20	250				1370	80-90
BDH22-560	22	275				1480	90-100
BDH24-560	24	300				1640	100-120
BDH26-560	26	325				1727	120-140
BDH28-560	28	350				2240	140-180

GRN ZA RAVNANJE



MODEL	RADNA ŠIRINA	TEŽINA (KG)	POTREBNA SNAGA (HP)
TKL100	100	165	15-25
TKL120	120	175	15-25
TKL140	140	200	15-25
TKL160	160	220	25-35
TKL180	180	230	25-35
TKL200	200	250	35-50
TKL220	220	266	40-50
TKL240	240	279	50-60
TKL250	250	275	50-60
TKL300	300	310	60-80



RAPIĆ
PROIZVODNJA • VELEPRODAJA • MALOPRODAJA

ino



MALČER ELITE

MODEL	POTREBNA SNAGA (HP)	RADNA ŠIRINA (CM)	BROJ OBRTAJA	Y-NOŽ (KOM)	ČEKIĆ	TEŽINA (KG)	 (CM)
225	42-55/55-75	227/247	540 (*1000)	56	28	554	3-5
245	48-65/65-90	242/262	540 (*1000)	60	30	596	3-5
270	55-75/75-100	272/292	540 (*1000)	68	68	632	3-5



MALČER MKS PLUS

MODEL	POTREBNA SNAGA (HP)	MINIMALNA TEŽINA TRAKTORA (KG)	MINIMALNA VISINA (CM)	RADNA ŠIRINA (CM)	BROJ OBRTAJA	ČEKIĆ	TEŽINA (KG)	 (CM)
160	35-50/50-70	2500	180	162/197	540	20	659	6
190	53-70/70-95	2700	200	192/243	540	24	746	6
225	60-80/80-110	2900	200	227/278	540	28	824	6





NOŠENE TANJIRAČE

V-22, 24, 26, 28, 30, 32

DISK	POTREBNA SNAGA (HP)	RAM CIJEVI	TEŽINA (KG)
460, 510, 560 Ø	52 – 105	100x100x6 mm, 120x100x6 mm, 120x120x6 mm	900 – 1200

VUČENE TANJIRAČE

RADNOG ZAHVATA OD 2.2 M DO 9 M

TARA	DUPLO	BROJ DISKOVA	PREČNIK DISKA	POTREBNA SNAGA (HP)	RAM CIJEVI	TEŽINA (KG)
V-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36	V-40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84	22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76	510, 560, 610, 660, 710 mm	72 HP – 600	120x120x6 mm, 130x130x6 mm, 140x140x6 mm, 150x150x6 mm, 160x160x8 mm, 200x100x7 mm (8 mm), 200x120x7 mm, 200x200x8 mm i dr.	od 1500 kg – 5.200 kg do 9.100 kg

HIDROSKLOPIVE TANJIRAČE

RADNOG ZAHVATA OD 4 DO 12 METARA.



BETCO



SISTEM NAVODNJAVANJA „KAP PO KAP“

BUNT CRIJEVA „KAP PO KAP“ TVRDO

16 mm (2–4,8 l/h) Duden cijevi za „kap po kap“ navodnjavanje (400 m)



BUNT CRIJEVA „KAP PO KAP“ TRAKA

Prečnik	Debljina zida	Dužina rolne	Razmak kapaljki	Protok
Ø 17	6 mm	2500 m	20 cm	1,6 l/h

Mini ventil
trn i navoj

Ø 16

Mini ventil
navoj navoj

Ø 16

Gumica

Ø 16

Spojnica za crijevo
„kap po kap“

Ø 16



SISTEM NAVODNJAVANJA RASPRSKIVANJEM



Cijevi	Hidrant	Gumice	PVC cijevi u boji	Ventil rasprskivača	Rasprskivač	Čep (muški, ženski)	Početak cijevi	T nastavak	Krstasti nastavak	Osnovni ventil
Dužina 6 m	–	–	50 cm	–	2,5 bara	–	–	–	–	–
Ø 75 i 90	Ø 75 i 90	Ø 75 i 90	–	–	26 m²	Ø 75 i 90	Ø 75 i 90	Ø 75 i 90	Ø 75 i 90	Ø 75 i 90

ALKATEN CRIJEVA I DODACI



Čep	Spojnica	T nastavak	Koljeno	Redukcija	T redukcija	Koljeno redukcija	Ventil
1/2 do 2 cola	1/2 do 2 cola	1/2 do 2 cola	1/2 do 2 cola	1/2 do 2 cola	1/2 do 2 cola	1/2 do 2 cola	1/2 do 2 cola

**Alkaten crijeva od 1/2 do 2 cola
dužine bunta 100 m**

TOPOVI ZA NAVODNJAVANJE SA PIŠTOLJEM



LAYFLAT CRIJEVA SA DODACIMA

Dužina

100 m

Dodaci

Nastavak
i čep





caselli

 **artco**

 **ALPLER**
AGRICULTURAL MACHINERY

ino



BETCO

RAPIĆ

PROIZVODNJA • VELEPRODAJA • MALOPRODAJA

Rapić d.o.o.

Put srpske vojske 69,
78 400 Gradiška, BiH

 +387 51 835 454

 info@rapic.ba

Poljoprivredna apoteka "Rapić"

Put srpske vojske 204 A
78 400 Gradiška

 +387 51 835 760

 polj.apoteka@rapic.ba

Komercijalni savjetnik OGNJEN CVIJIC

 +387 65 372 650

www.rapic.ba